



QUICK GUIDE
TO INSTALLATION

ENGLISH

GUIDA RAPIDA
ALL'INSTALLAZIONE

ITALIANO

GUÍA RÁPIDA
DE INSTALACIÓN

ESPAÑOL

xTrap Delta

xTrap Delta plus


xTrap Color

xTrap Color plus


Tutorial




xfarm.ag/tutorial

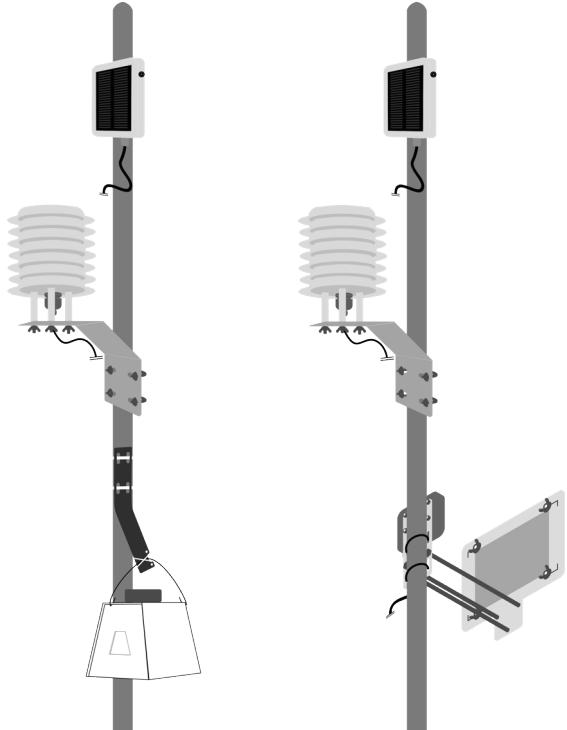

xTrap Delta




xTrap Delta plus

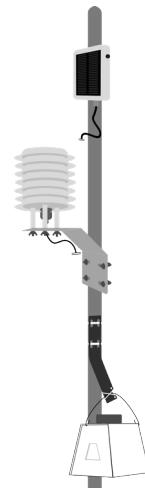

xTrap Color



xTrap Color plus

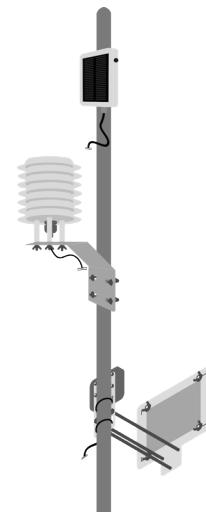

Index

ENGLISH

| | |
|---------------------------------------|----|
| xTrap Delta | 5 |
| xTrap Color | 10 |
| Sun shield (for Plus version) | 13 |
| Configuration xNode | 16 |
| xNode installation and xTrap start-up | 19 |

Indice

ITALIANO

| | |
|-----------------------------------|----|
| xTrap Delta | 21 |
| xTrap Color | 26 |
| Scudo solare (per versioni Plus) | 29 |
| Configurazione xNode | 32 |
| Installazione xNode e avvio xTrap | 35 |

Índice

ESPAÑOL


| | |
|--|----|
| xTrap Delta | 37 |
| xTrap Color | 42 |
| Escudo Solar (para las versiones Plus) | 45 |
| Configuración de xNode | 48 |
| Instalación de xNode y puesta en marcha de xTrap | 51 |

Notes

Assembly and installation guide: **components**


Box contents

1X

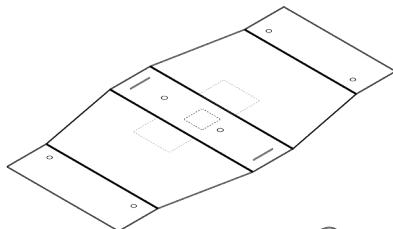

Outer structure No. 1

1X

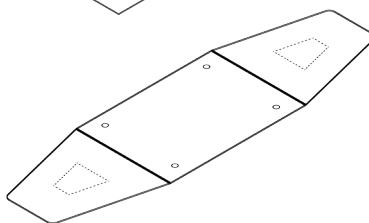

Outer structure No. 2

3 X



Glue sheets

1X



xNode

Fixing kit



A) 6 X Fixing screw



B) 6 X Nut



C) 2 X Gasket

1X



xCam

Optional




Pole fixing bracket

Assembly and installation guide: assembly steps

1

Open the slot by pressing with fingers

PUSH

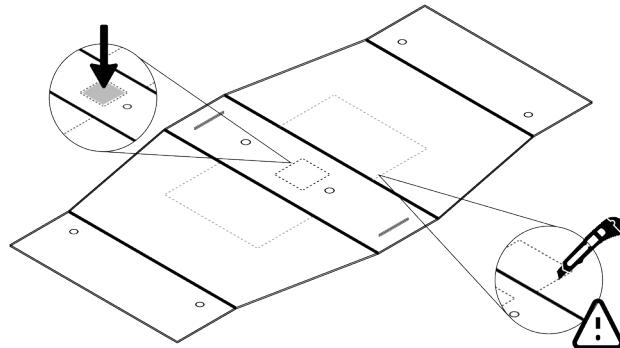

⚠ Cutting side slits is optional


It is advisable to make the cut later if you consider it necessary to facilitate the spread of the attractant.

Make the cut from the inside following the pre-cut.

2

Open the slot by pressing with fingers


PUSH

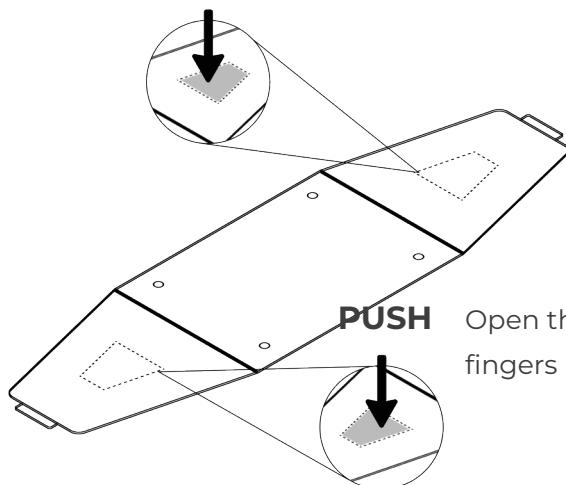


PUSH

Open the slot by pressing with fingers


Assembly and installation guide: assembly steps

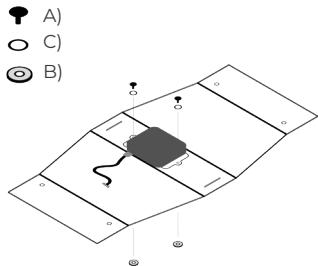


Fix the xCam in its place by matching the holes and secure it with gasket C) between screw A) and nut B) as shown.

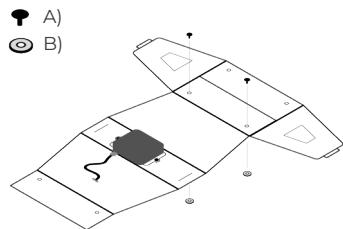

Place structure No. 2 on structure No. 1, securing them with 2 Screws A) and 2 Nuts B) at the holes.

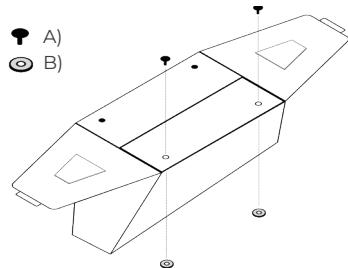

Follow the fold of structure no. 1 by bending it back on itself to match the other 2 holes and secure the 2 structures with 2 Screws A) and 2 Nuts B)

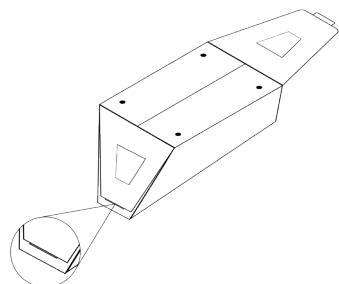

Close the first side by fitting the tab of frame no. 2 into the dedicated slot of frame no. 1

3

4


5

6

Assembly and installation guide: assembly steps


7

Before closing the xTrap, insert the sticky sheet inside **after removing the protective paper.**

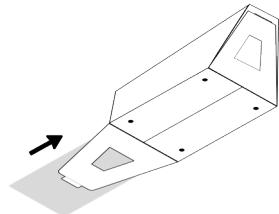


8

After inserting the sticky sheet, the xTrap can be closed in the same way as in step 2.

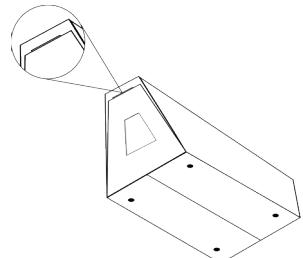

Assembly and installation guide: Installation between rows

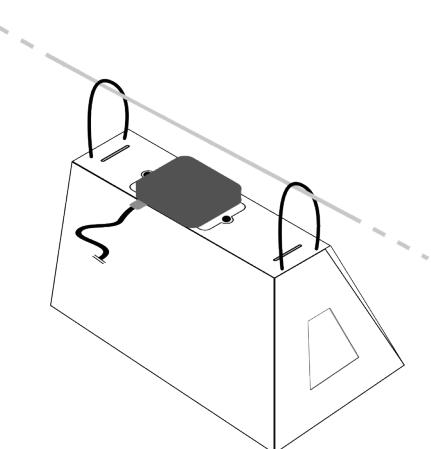


The xTrap can be hung between the rows of crops to be monitored using simple ties as in the picture.

Assembly and installation guide: Pole mount kit



1x pole mount steel flange




2x blind screws 5x5mm (female + male screws)
2x O-ring 6x1.5mm




4x UV resistant cable ties 30x5mm

Assembly and installation guide

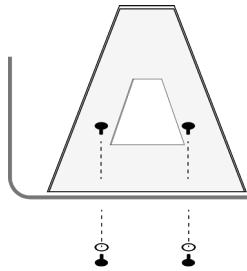

1. Insert the O-ring on the female blind screw.
2. Insert the female blind screw on the bottom of the flange.
3. Align the flange to the delta structure, camera cable should face to the pole
4. Close the pole mount using the male blind screws from inside of the delta structure.
5. Use the cable ties to hang the delta structure to the pole.

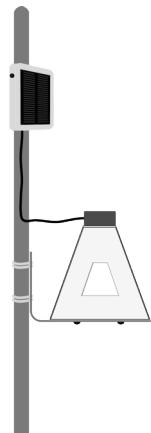


xTrap Color

Assembly and installation guide: **components**

Box contents

1 X



xCam front structure for
glue sheets

1 X



Bracket for xCam

1 X



xCam

1 X




xNode

3 X



Glue sheets

Fixing kit

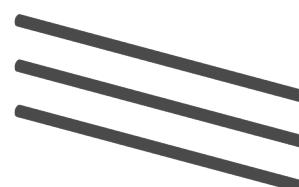

A) 3 X threaded pipes




B) 4 X xCam fixing screws



C) 6 X structure fixing bolts




D) 4 X glue sheets fastening bolt kit

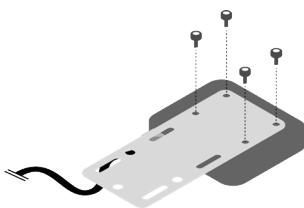Assembly and installation guide: **assembly steps**


Screw screws B) to xCam bracket

1

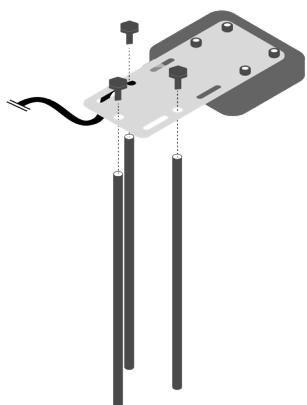

Screw 3 bolts C) to threaded tubes

2

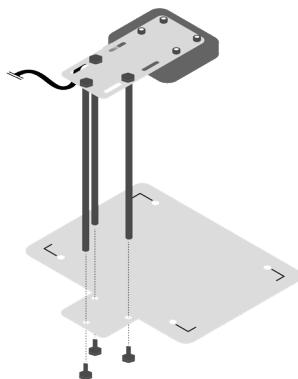


Screw the remaining 3 bolts C)
to the threaded tubes and the
chamber-front structure as in the
figure

3


Assembly and installation guide: assembly steps

4

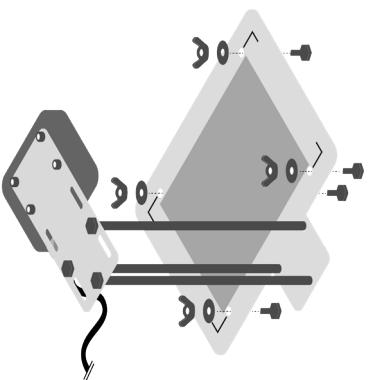

Place 1 sticky sheet on the frame in front of the chamber and secure it with kit D), ensuring that the washers hold the sticky sheet firmly in place.

5

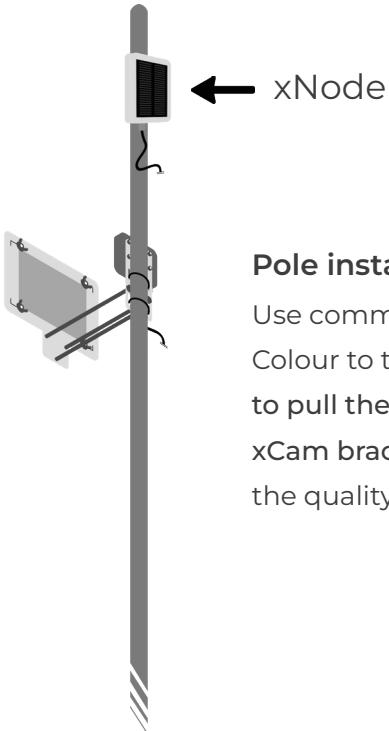

Pole installation

Use common cable ties to attach the xTrap Colour to the pole, but **BE CAREFUL** not to pull them excessively by bending the xCam bracket as this could compromise the quality of the photos


Sun shield (for Plus versions)

EN

Assembly and installation guide: [components](#)


Box contents

1X

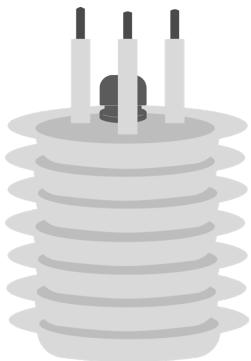


Sun shield structure

1X

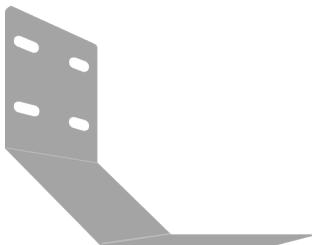

Fixing bracket

1X

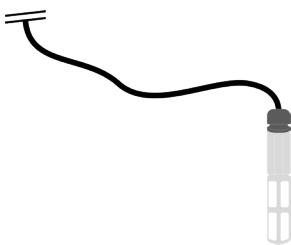

Ambient probe


Fixing kit



A) 2 X Threaded U




B) 3 X set of bracket nuts

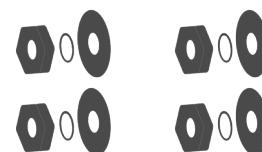

C) 4 X set of nuts and washers


Assembly and installation guide: assembly steps

1

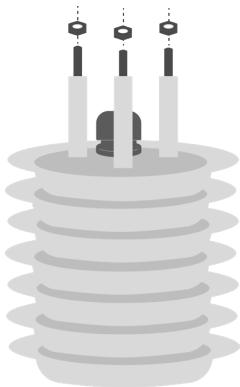


Screw nuts B) to the sun shield as a base for the mounting bracket.

2

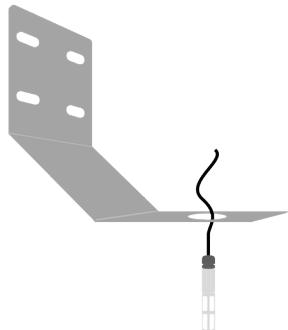


Pass the ambient probe through the central hole in the bracket before placing it on the sun shield

3

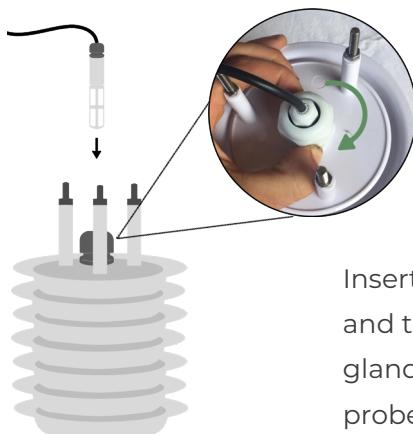


Insert the probe into the cable gland and then tighten the shield cable gland until the seal adheres to the probe.

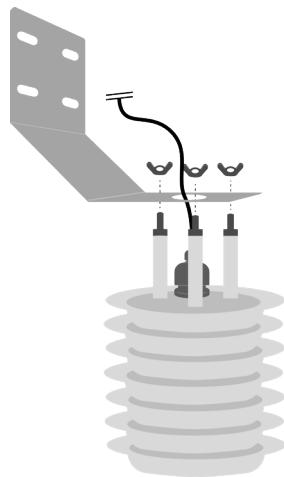Assembly and installation guide: **assembly steps**

Tighten nuts B) to secure the bracket to the sun shield

4

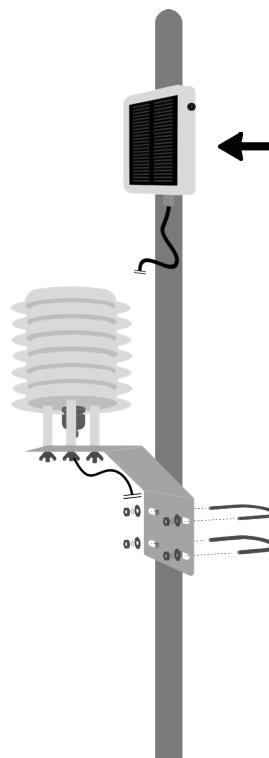

Use the 2 threaded U and nut kit C) for fixing to the pole

5

Assembly and installation guide: field configuration

Download the xFarm app to create your account and connect traps




Search for XFARM in the **App Store or Google Play Store**



Or scan the **QR code** from your smartphone




Before fixing xNode it will be necessary to place it in the xFarm App.
There are 2 ways to do this:



METHOD 1 - QR Code

Scan the QR code on the back of the device.




METHOD 2 - Serial Number


Enter the serial number found on the back of the device manually in the app.

Assembly and installation guide: field configuration


1) Scanning the QR code (recommended)

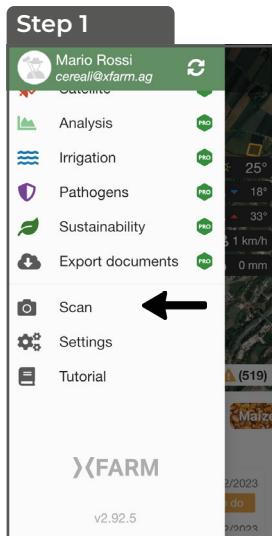

In the menu select **Scan**

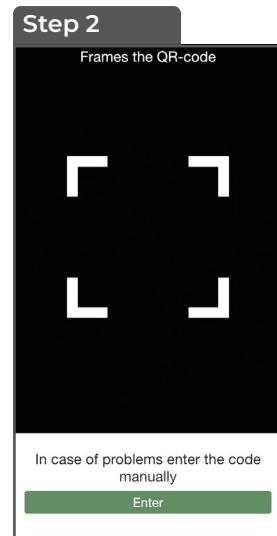


The camera will activate and recognise the QR code

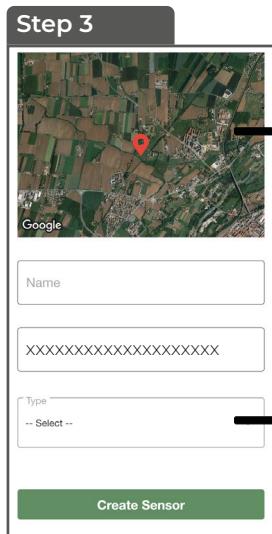


Complete all data and tap
Create Sensor

You can put the location of the sensor on the map

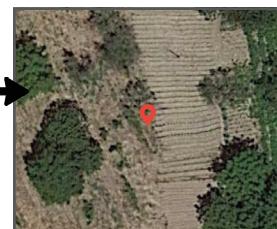


selects the trap type between xTrap and xCam

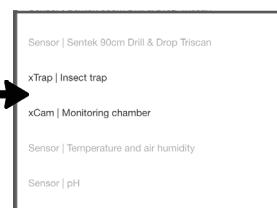

Assembly and installation guide: field configuration

2) Writing the Serial Number by hand

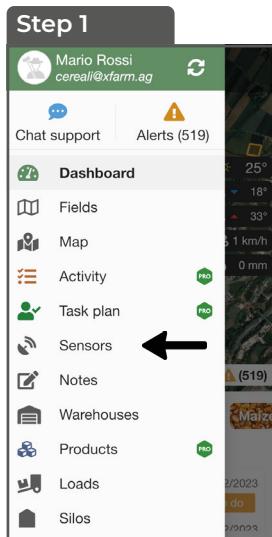

In the menu select **Sensors**




From the button select
New Sensor

This screenshot shows the 'Create Sensor' form. At the top is a map with a red location pin. Below the map are input fields for 'Name' and 'Code'. Underneath these is a dropdown menu labeled 'Type' with the option 'Select...'. At the bottom is a large green 'Create Sensor' button. A black arrow points from the text 'You can put the location of the sensor on the map' to the map area.

You can put the
location of the
sensor on the
map




selects the trap
type between
xTrap and xCam

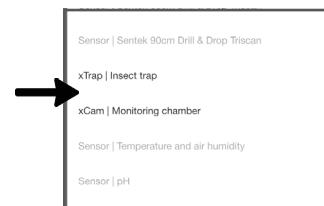


Complete all data and tap
Create Sensor

xNode fixing and xTrap commissioning

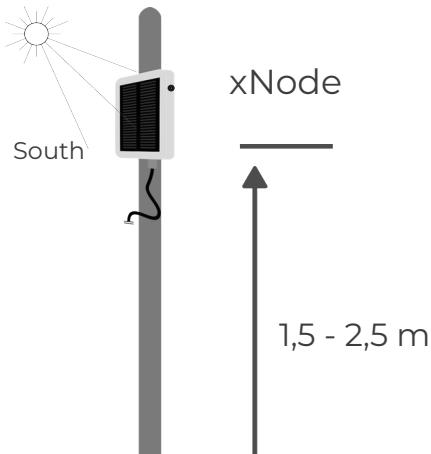

Fix the xNode at a height of no less than 1.5 metres, above the crops and with the photovoltaic panel facing south.

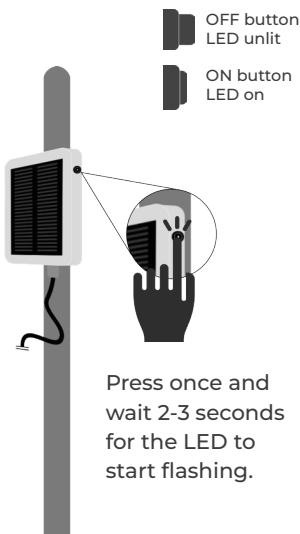

Complete the installation by switching on the xNode:

press the button on the side of the device so that it remains pressed.

The LED light will remain on until it is connected to the network, then it will switch itself off.

If the connection fails, repeat the operation by switching the xNode off and on again after a few seconds.


Note

xTrap Delta

Guida di montaggio e installazione: **componenti**


Contenuto della scatola

1 X

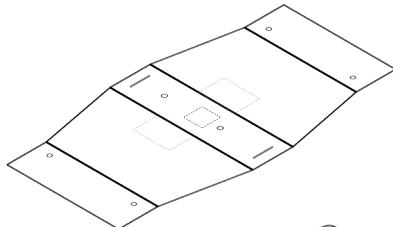

Struttura esterna n°1

1 X

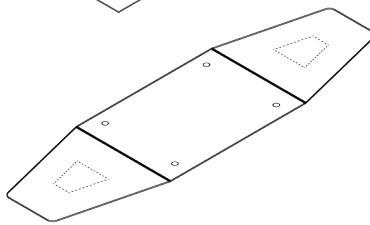

Struttura esterna n°2

3 X



Fogli collosi

1 X



xNode

1 X



xCam

Kit di fissaggio



A) 6 X Vite



B) 6 X Dado



C) 2 X Guarnizione

Optional




Staffa di fissaggio
per palo

Guida di montaggio e installazione: step di montaggio

1

Aprire la fessura facendo pressione con le dita

PUSH

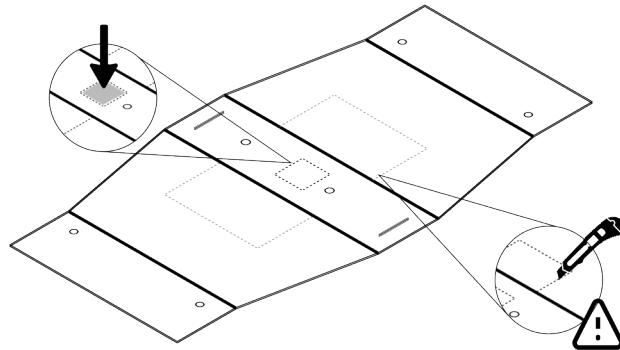

⚠ Il taglio delle fessure laterali è **facoltativo**


Si consiglia di eseguire il taglio **successivamente** se lo si ritiene necessario per agevolare la diffusione dell'attrattivo.

Eseguite il taglio dall'interno seguendo il pretaglio.

2

Aprire la fessura facendo pressione con le dita


PUSH

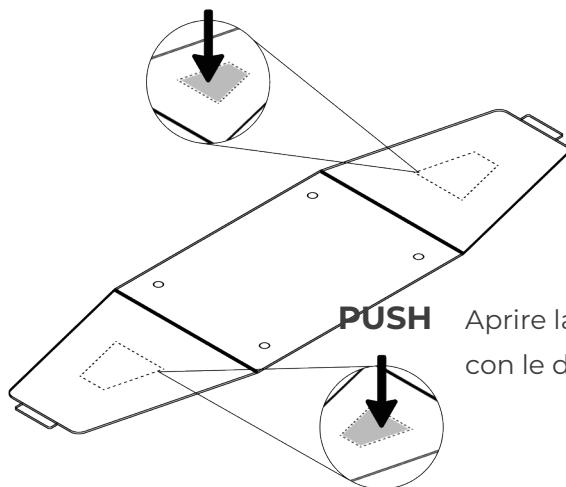


PUSH

Aprire la fessura facendo pressione con le dita


Guida di montaggio e installazione: step di montaggio

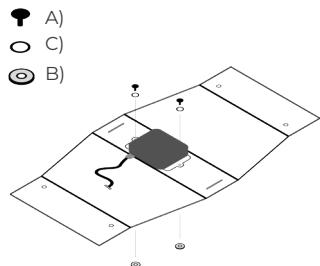


Fissare la xCam nella propria sede facendo combaciare i fori e fissarla con la guarnizione C) tra la vite A) e il dado B) come in figura.

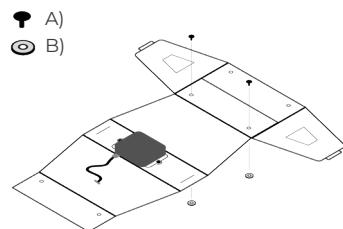

Appoggiare la struttura n°2 sulla struttura n°1 fissandole con 2 Viti A) e 2 Dadi B) in corrispondenza dei fori.

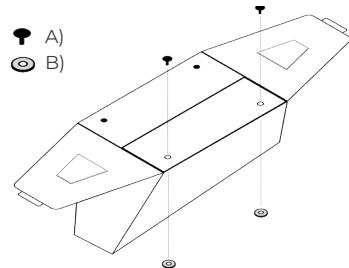

Seguire la piega della struttura n°1 piegandola su se stessa facendo combaciare gli altri 2 fori e fissare le 2 strutture con 2 Viti A) e 2 Dadi B)

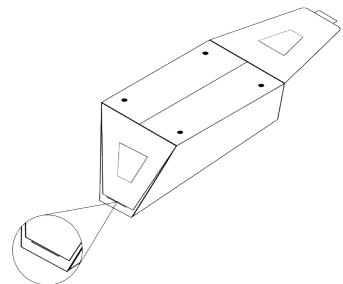

Chiudere il primo lato incastrando la linguetta della struttura n° 2 nella fessura dedicata della struttura n° 1

3

4


5

6

Guida di montaggio e installazione: step di montaggio


7

Prima di chiudere la xTrap inserire all'interno
**il foglio colloso dopo aver rimosso la carta
protettiva.**

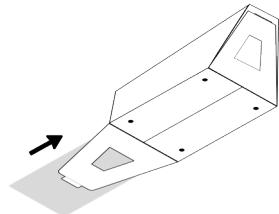


8


Dopo aver inserito il foglio colloso si può
chiudere la xTrap con la stessa modalità del
punto 6.

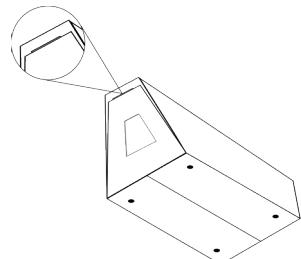

Guida di montaggio e installazione: Installazione tra i filari

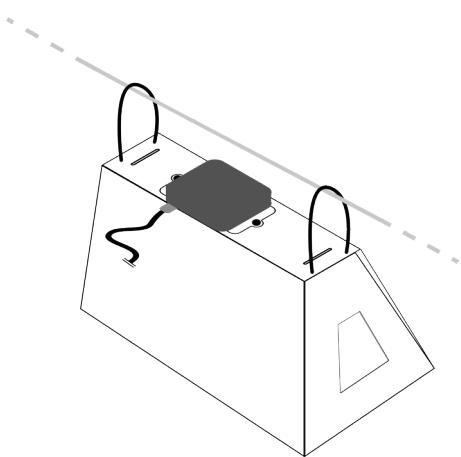

La xTrap la si può appendere
tra i filari delle colture da
monitorare utilizzando delle
semplici fascette come in figura.



1x staffa per palo



2x Viti 5x5mm (maschio + femmina)




2x O-ring 6x1.5mm




4x Fascette 30x5mm

Assemblaggio e installazione

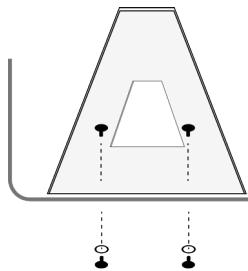

1. Inserisci l' o-ring sulla vite femmina.
2. Inserire la vite cieca femmina sul fondo della flangia.
3. Allineare la flangia alla struttura della delta, il cavo della telecamera deve essere rivolto verso il palo.
4. Chiudere il fissaggio della staffa utilizzando le viti cieche maschio dall'interno alla struttura della delta.
5. Utilizzare le fascette per appendere la staffa al palo.

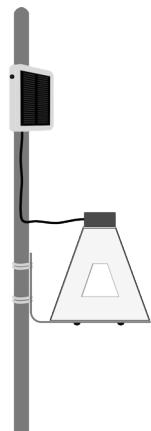


xTrap Color

Guida di montaggio e installazione: **componenti**

Contenuto della scatola

1 X



Struttura fronte camera per
foglio coloso

1 X




Staffa per xCam

1 X



xCam

1 X




xNode

3 X



Fogli collosi

Kit di fissaggio

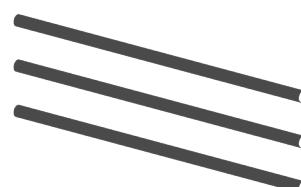

A) 3 X tubi filettati



B) 4 X viti di fissaggio xCam




C) 6 X bulloni fissaggio struttura




D) 4 X kit bulloni fissaggio foglio coloso

Guida di montaggio e installazione: **step di montaggio**

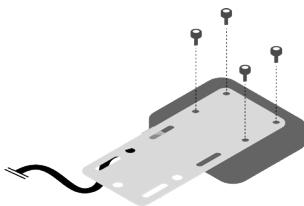


Avvitare le viti B) alla staffa per xCam

1

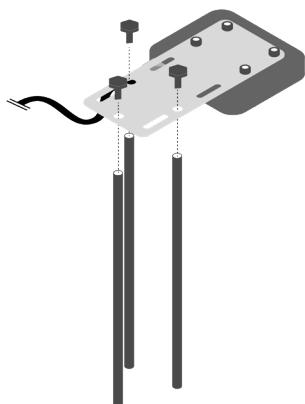

Avvitare 3 bulloni C) ai tubi filettati

2

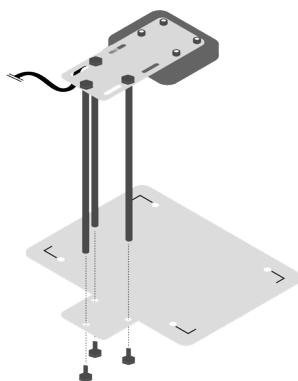


Avvitare i restanti 3 bulloni C) ai tubi filettati
e alla struttura fronte camera come in
figura

3

Guida di montaggio e installazione: step di montaggio

4

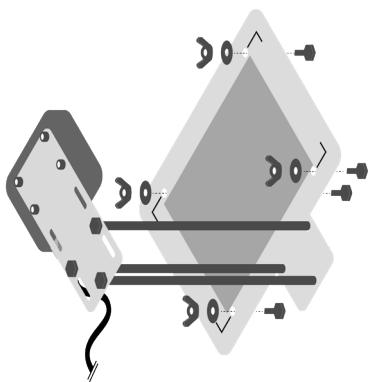

Appoggiare 1 foglio colloso sulla struttura
fronte camera e fissarlo con il kit D)
assicurandosi che le rondelle tengano
 saldo il foglio colloso.

5



Installazione al palo


Utilizzare delle comuni fascette per fissare la
xTrap Color al palo ma **ATTENZIONE** a non tirarle
eccessivamente piegando la staffa della xCam
perchè potrebbe compromettere la qualità delle
foto

Scudo solare (per versioni Plus)

Guida di montaggio e installazione: **componenti**


Contenuto della scatola

1X

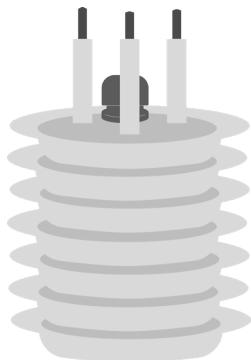


Struttura scudo solare

1X

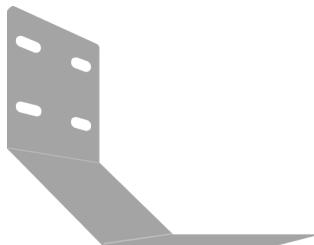

Staffa di fissaggio

1X

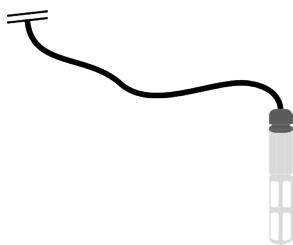

Sonda Ambiente


Kit di fissaggio



A) 2 X U filettate




B) X serie dadi staffa

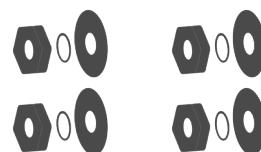

C) 4 X serie dadi e rondelle


Guida di montaggio e installazione: **step di montaggio**

1

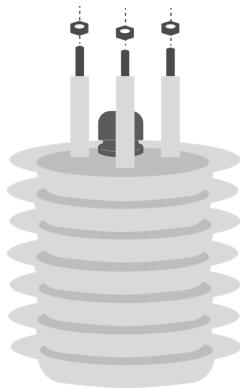


Avvitare i dadi B) allo scudo solare come base per la staffa di fissaggio.

2

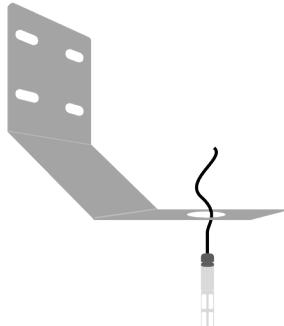


Far passare la sonda ambiente nel foro centrale della staffa prima di posizionarla sullo scudo solare

3

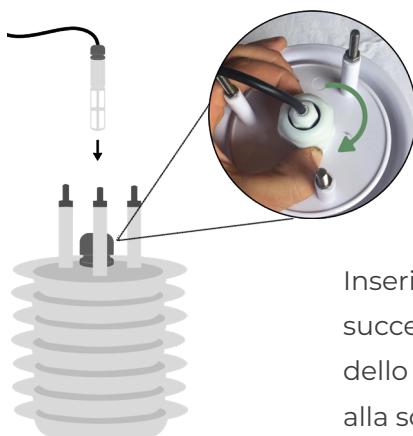


Inserire la sonda nel pressacavo e successivamente stringere il pressacavo dello scudo fino a far aderire la guarnizione alla sonda.

Guida di montaggio e installazione: **step di montaggio**

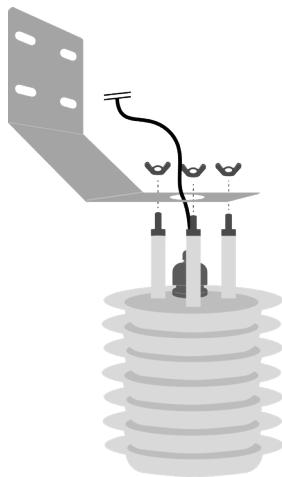

Avvitare i dadi a farfalla B) per fissare la staffa allo scudo solare

4

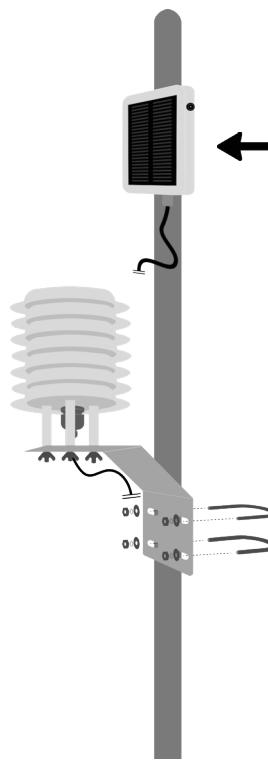

Utilizzare le 2 U filettate e il kit dadi C) per il fissaggio al palo

5

Guida di montaggio e installazione: **configurazione in campo**

Scarica l'app xFarm per creare il tuo account e connettere le trappole



Cerca XFARM sull'**App Store** o sul **Google Play Store**




Oppure **scannerizza il codice QR** dal tuo smartphone




Prima di fissare xNode sarà necessario inserirlo in App xFarm.

Ci sono 2 modi per farlo:



METODO 1 - QR Code

Scannerizza il codice QR che trovi sul retro del dispositivo.




METODO 2 - Numero di serie

Inserisci manualmente in app il numero di serie che trovi sul retro del dispositivo.

Guida di montaggio e installazione: configurazione in campo


1) Scansionando il QR code (consigliato)

Step 1

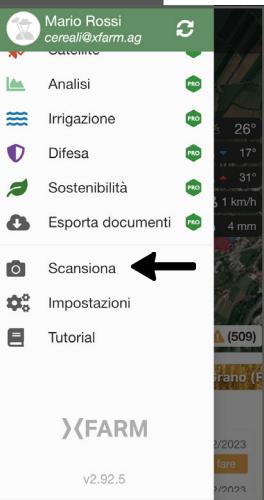

Nel menù seleziona **Scansiona**

Step 2

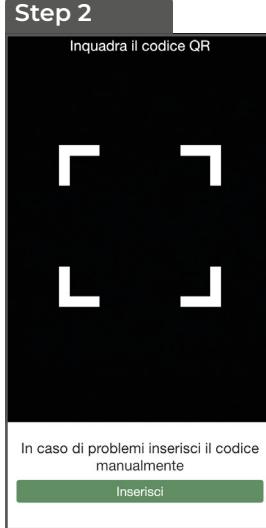

Inquadra il codice QR

In caso di problemi inserisci il codice manualmente

Inserisci

Si attiverà la fotocamera che riconoscerà il codice QR

Step 3




Puoi inserire sulla mappa la posizione del sensore



Nome
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tipo
-- Seleziona --
Crea Sensore


seleziona il tipo di trappola tra xTrap e xCam

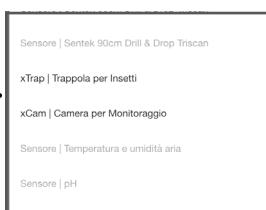

Completa tutti i dati e tocca **Crea sensore**

Guida di montaggio e installazione: configurazione in campo


2) Scrivendo a mano il Numero di serie

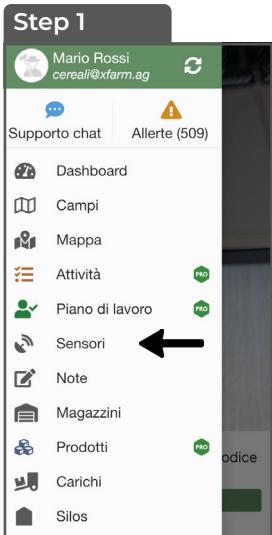


Nel menù seleziona **Sensori**



Dal bottone seleziona
Nuovo sensore

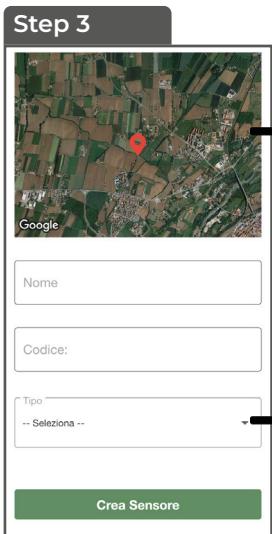

Puoi inserire
sulla mappa la
posizione del
sensore

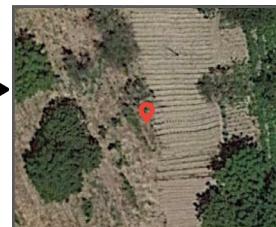


seleziona il tipo
di trappola tra
xTrap e xCam




Completa tutti i dati e tocca
Crea sensore

Fissaggio xNode e messa in funzione della xTrap

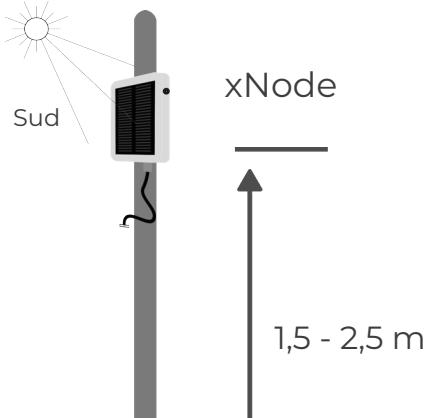

Fissare l'xNode ad un'altezza non inferiore a 1,5 metri, al di sopra delle colture e con il pannello fotovoltaico esposto a sud.

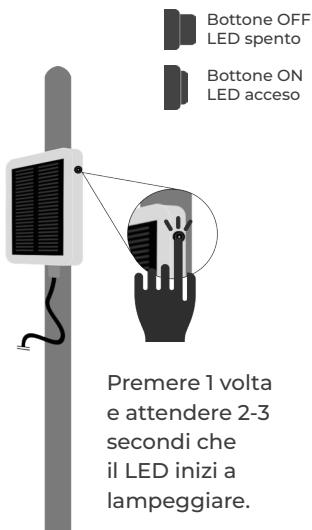

Completare l'installazione accendendo l'xNode:
premere il bottone posto sul lato del dispositivo, in modo che rimanga premuto.
La luce LED rimarrà accesa finché non sarà collegato alla rete, per poi spegnersi autonomamente.


In caso di mancata connessione,
ripetere l'operazione spegnendo e riaccendendo dopo qualche secondo l'xNode.

Notas

Guía de montaje e instalación: **componentes**


Contenido de la caja

1X

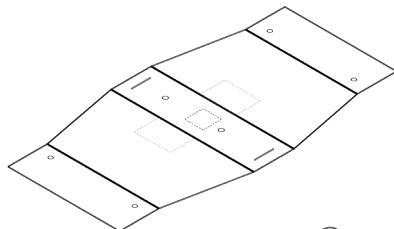

Estructura externa n°1

1X

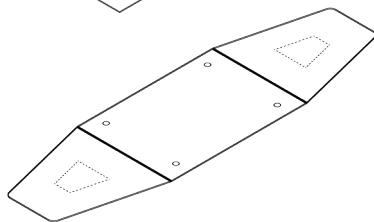

Estructura externa n°2

3 X



Hoja adhesiva

1X



xNode

1X



xCam

Kit de fijación



A) 6 X Tomillos



B) 6 X Tuerca



C) 2 X Junta

Optional




Soporte de fijación
del poste

Guía de montaje e instalación: pasos de montaje

1

Abre la ranura presionando con los dedos

PUSH

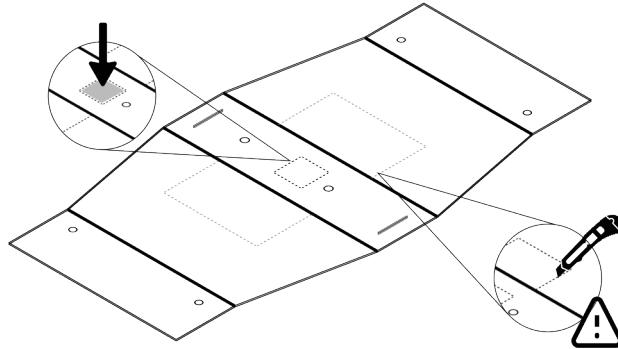

⚠ El corte de las hendiduras laterales es opcional


Es aconsejable realizar el corte a posterior se se considera necesario para facilitar la propagación del atrayente.

Realice el corte desde el interior siguiendo el precorte

2


Abre la ranura presionando con los dedos

PUSH

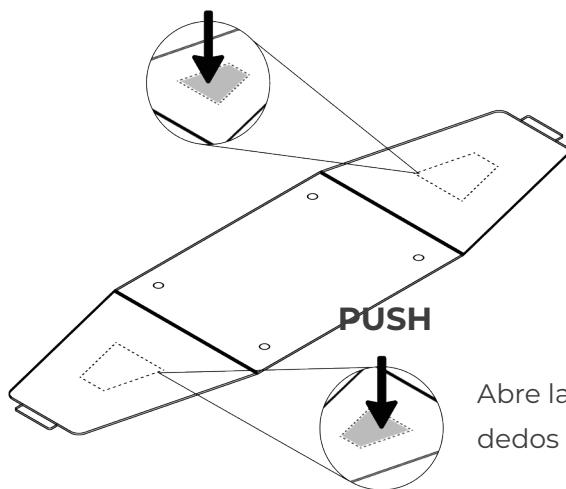


Abre la ranura presionando con los dedos


Guía de montaje e instalación: pasos de montaje

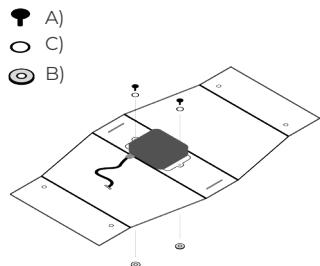


Fije la xCam en su lugar haciendo coincidir los agujeros y asegúrela con la junta C) entre el tornillo A) y la tuerca B) como se muestra.

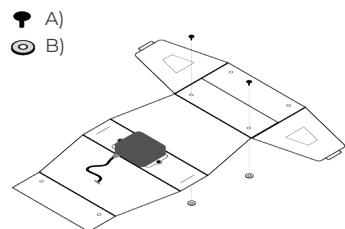

Coloque la estructura nº 2 sobre la estructura nº 1, asegurándolas con 2 tornillos A) y 2 tuercas B) en los agujeros.

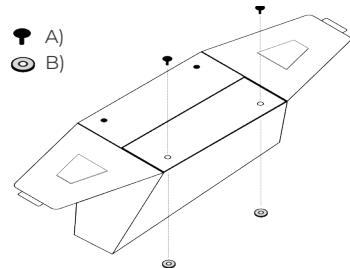

Siga el pliegue de la estructura nº 1 doblándola sobre sí misma para que coincida con los otros 2 agujeros y fije las 2 estructuras con 2 tornillos A) y 2 tuercas B)

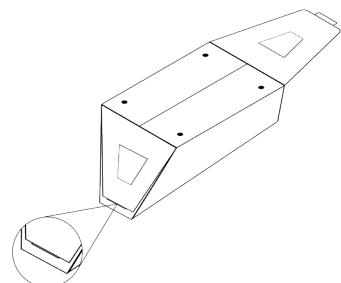

Cierre el primer lado encanjando la lengüeta de la estructura nº2 en la ranura correspondientemente de la estructura nº1

3

4


5

6

Guía de montaje e instalación: pasos de montaje


7

Antes de cerrar el xTrap, introduzca la hoja adhesiva en el interior después de retirar el protector

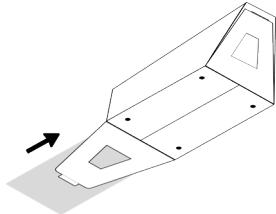


8


Despues de insertar la hoja adhesiva, el xtrap puede cerrarse de la misma manera que en el paso 6.

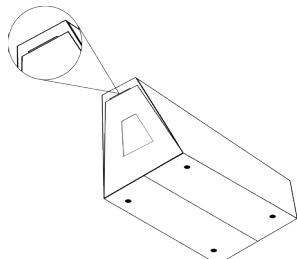

Guia de montaje e instalación: Instalación entre filas

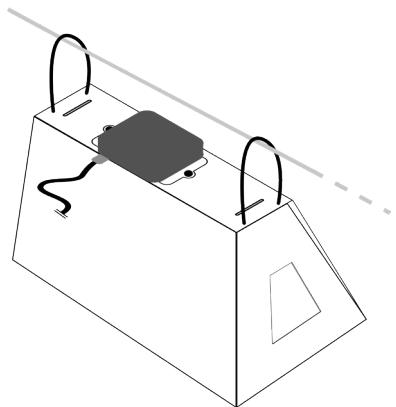

La xTrap puede colgarse entre las hileras de los cultivos que se van a vigilar mediante unas sencillas abrazaderas, como en la imagen.



1x soporte de poste



2x 5x5mm tornillos (macho + hembra)




2x junta tórica 6x1,5 mm




4x Bridas 30x5mm

Montaje e instalación

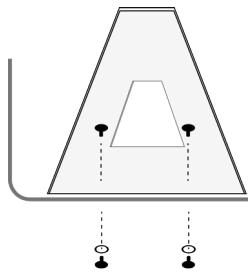



1. Coloque la junta tórica en el tornillo hembra.
2. Inserte el tornillo ciego hembra en la parte inferior de la brida.
3. Alinee la brida con la estructura delta, el cable de la cámara debe mirar hacia el poste.
4. Cierre la fijación del soporte utilizando los tornillos ciegos macho desde el interior de la estructura delta.
5. Utiliza las abrazaderas para colgar el soporte en el poste.

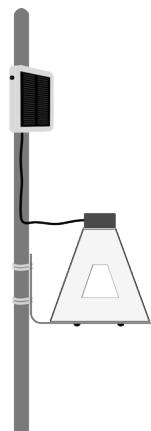


xTrap Color

Guía de montaje e instalación: **componentes**


Contenido de la caja

- 1 X Estructura frontal para lamina adhesiva
- 
- 1 X Soporte para la xCam
- 
- 1 X xCam
- 
- 1 X xNode
- 
- 3 X Hoja adhesiva
- 

Kit de fijación

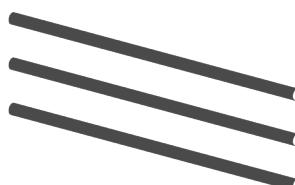


Guía de montaje e instalación: pasos de montaje

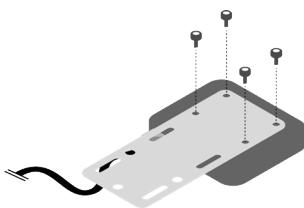


Tornillos B) al soporte de la xCam

1

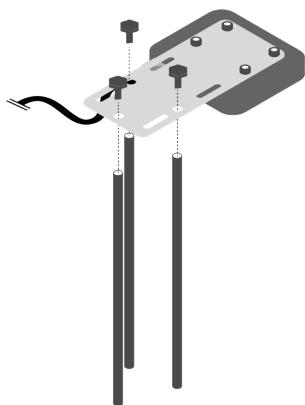

Atornillar 3 tornillos C) a los tubos roscados

2

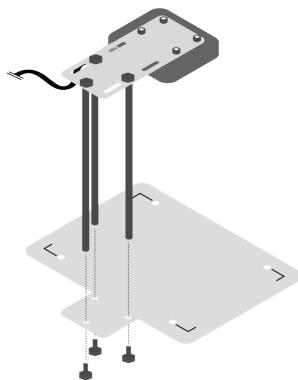


Atornille los 3 tornillos restantes C) a los tubos roscados y a la estructura frontal de la cámara como en la figura

3

Guía de montaje e instalación: pasos de montaje

4

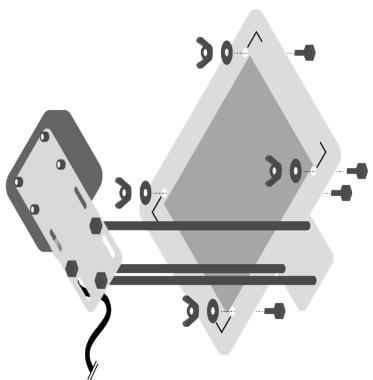

Coloque 1 hoja adhesiva en el marco delante de la cámara y fíjela con el kit D), asegurándose de que las arandelas mantienen la hoja adhesiva firmemente en su lugar.

5




Instalación de postes

Utilice bridales comunes para fijar la xTrap Colour al poste, pero **TENGA CUIDADO** de no tirar excesivamente de ellas doblando el soporte de la xCam ya que esto podría comprometer la calidad de las fotos

Guía de montaje e instalación: **componentes**


Contenido de la caja

1X

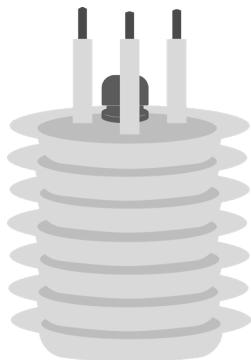


Estructura escudo solar

1X

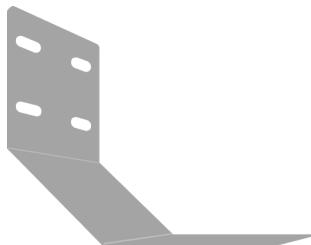

Soporte de fijación

1X

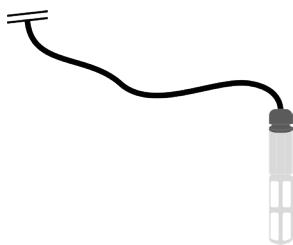

Sonda Ambiental


Kit de fijación



A) 2 X U roscada




B) 3 X juegos de tuercas de soporte

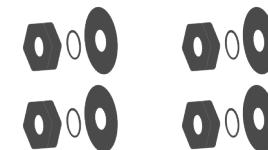

C) 4 X juego de tuercas y arandelas


Guía de montaje e instalación: pasos de montaje

1

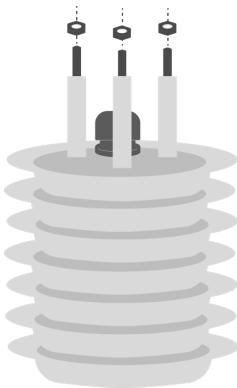


Atornille las tuercas B) al parasol como base para el soporte de montaje.

2

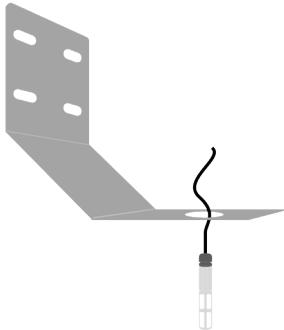


Pase el sensor ambiental por el orificio central del soporte antes de colocarlo en el parasol.

3

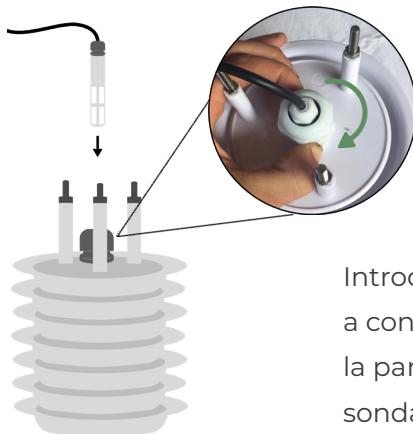


Introduzca la sonda en el prensaestopas y, a continuación, apriete el prensaestopas de la pantalla hasta que la junta se adhiera a la sonda.

Guía de montaje e instalación: pasos de montaje

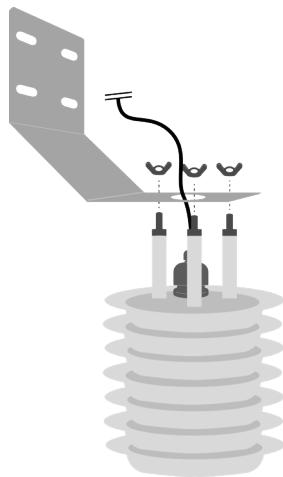

Apriete las tuercas de mariposa B) para fijar el soporte al parasol

4

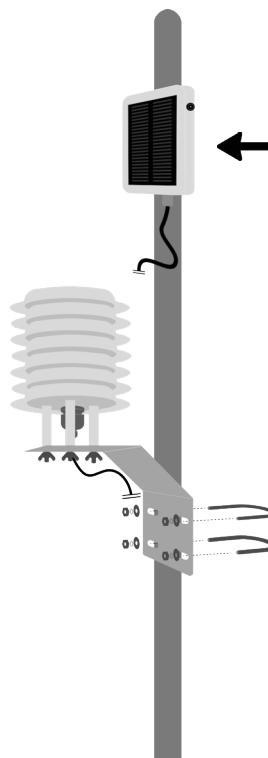

Utilice los 2 kits de rosca U y tuerca C) para la fijación al poste

5

Descargue la aplicación xFarm para crear su cuenta y conectar sus trampas




Busque XFARM en la **App Store** o en **Google Play Store**



○ **escanee el código QR** desde su smartphone




Antes de fijar el xNode, será necesario colocarlo en la aplicación xFarm.
Hay dos maneras de hacerlo:



METODO 1 – código QR

Escanee el código QR en la parte posterior del dispositivo.




METODO 2 - Número de serie

Introduzca manualmente en la aplicación el número de serie que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Guía de montaje e instalación: configuración en campo

1) Escanear el código QR (recomendado)

Step 1

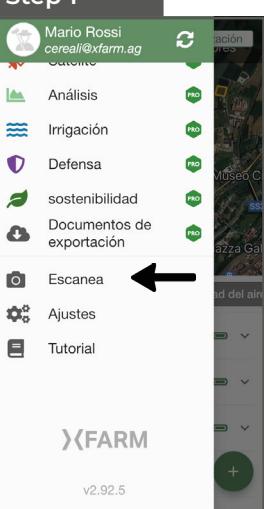


Mario Rossi
cereal@xfarm.ag
Último

- Análisis
- Irrigación
- Defensa
- sostenibilidad
- Documentos de exportación
- Escanea** ←
- Ajustes
- Tutorial

xFARM
v2.92.5

Step 2

Enmarcar el código QR

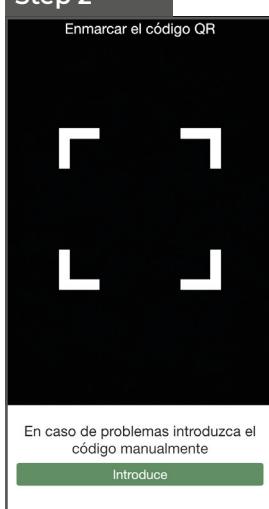

En caso de problemas introduzca el código manualmente

Introduce

En el menú, selecciona **Escanear**

La cámara se activará y reconocerá el código QR

Step 3



Nombre

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tipo
-- Seleccionar --

Crear Sensor

Puedes poner la ubicación del sensor en el mapa



selecciona el tipo de trampa entre xTrap y xCam



Sensor | Sentek 90cm Drill & Drop Triscan
xTrap | Trampa de insectos
xCam | Cámara de vigilancia
Sensor | La temperatura y la humedad del aire
Sensor | pH

Complete todos los datos y pulse **Crear sensor**.

Guía de montaje e instalación: configuración en campo

2) Escribir a mano el número de serie



En el menú seleccione **sensores**

Desde el botón seleccione
Nuevo sensor

Step 3

Nombre

Código:

Tipo -- Seleccionar --

Crear Sensor

Puedes poner la ubicación del sensor en el mapa




selección la tipo de trampa entre xTrap y xCam




Complete todos los datos y pulse **Crear sensor**.

Fijación del xNode y puesta en marcha de la xTrap

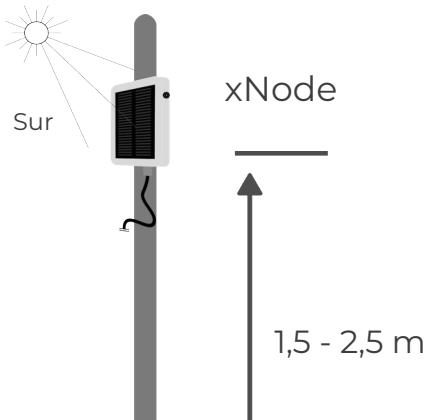

Fija el xNode a una altura no inferior a 1,5 metros, por encima de los cultivos y con el panel fotovoltaico orientado al sur.

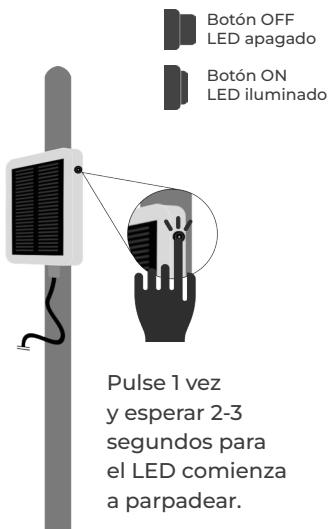

Complete la instalación encendiendo el xNode:

Pulse el botón situado en el lateral del aparato para que permanezca pulsado.

La luz LED permanecerá encendida hasta que se conecte a la red eléctrica, y luego se apagará.

Si la conexión falla, repita la operación apagando y encendiendo el xNode después de unos segundos.



Hereby, xFarm Technologies Italia S.r.l. declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity is available at the headquarters of xFarm Technologies Italia S.r.l., Via Lanza 29, 15040 Valmacca (AL), Italy or at www.xfarm.ag.



European Union - Disposal Information

This symbol on the product, on the batteries or on the packaging indicates that the product and the batteries it contains cannot be disposed of with household waste. It is the user's responsibility to identify an appropriate collection point for recycling batteries and electrical and electronic equipment.

Separate collection and recycling helps to preserve natural resources and prevent potential damage to the environment and health. Improper disposal can lead to the release of hazardous substances contained in batteries and electrical and electronic equipment. For further information on collection points for batteries and electrical and electronic equipment, please contact your local authority, your local household waste management service or the retailer of your product. This product can use alkaline or lithium batteries.

Wireless Radio:

Operating frequency: 868.0...868.6 MHz

Output power: 25 m

WRange: 1000...3000m (open field / obstacles)

Mobile Wireless Communication:

4G mobile phone bands: Band 3 (1800 MHz), Band 7 (2600 MHz)

Electrical Data:

Battery: LiPo 3.7V, 3500/6000 mAh

Solar panel: 1.5/2.5W, 6VC

Maximum consumption: 600 mA @3.7VC

Medium consumption: 5 mA @3.7V



Con la presente xFarm Technologies Italia S.r.l. dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione completa di conformità è disponibile alla sede di xFarm Technologies Italia S.r.l., Via Lanza 29, 15040 Valmacca (AL), Italia o sul sito www.xfarm.ag



Unione Europea – Informazioni sullo smaltimento

Questo simbolo presente sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che non è possibile smaltire il prodotto e le batterie in esso contenute insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente individuare un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La raccolta differenziata e il riciclo consentono di preservare le risorse naturali e impedire potenziali danni all'ambiente e alla salute. Uno smaltimento improprio può causare il rilascio di sostanze pericolose contenute nelle batterie e nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, contattare gli uffici preposti del Comune di residenza, il servizio locale di gestione dei rifiuti domestici o il rivenditore del prodotto.

Questo prodotto può utilizzare batterie alcaline o al litio.

Comunicazione Wireless Radio:

Frequenza di Operatività: 868.0...868.6 MHz

Potenza d'uscita: 25 mW

Portata: 1000...3000m (campo aperto / ostacoli)

Comunicazione Wireless Cellulare:

Bande Cellulari 4G: Banda 3 (1800 MHz), Banda 7 (2600 MHz)

Dati Elettrici:

Batteria: LiPo 3.7V, 3500/6000 mAh

Pannello Solare: 1.5/2.5W, 6V

Consumo Massimo: 600 mA @3.7V

Consumo Medio: 5 mA @3.7V



Por la presente, xFarm Technologies Italia S.r.l. declara que este dispositivo cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa está disponible en la sede de xFarm Technologies Italia S.r.l., Via Lanza 29, 15040 Valmacca (AL), Italia o en www.xfarm.ag.



Unión Europea - Información sobre el descarte

Questo simbolo presente sul prodotto, sulle batterie o sulla confezione indica che non è possibile smaltire il prodotto e le batterie in esso contenute insieme ai rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente individuare un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio delle batterie e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Este símbolo en el producto, en las pilas o en el embalaje indica que el producto y las pilas que contiene no pueden desecharse con la basura doméstica. Es su responsabilidad identificar un punto de recogida adecuado para el reciclaje de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje ayudan a conservar los recursos naturales y a evitar posibles daños al medio ambiente y a la salud. Una eliminación inadecuada puede provocar la liberación de sustancias peligrosas contenidas en las pilas y los aparatos eléctricos y electrónicos. Para más información sobre los puntos de recogida de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio local de gestión de residuos domésticos o el vendedor de su producto.

Este producto puede utilizar pilas alcalinas o de litio.

Radiocomunicación inalámbrica:

Frecuencia de funcionamiento: 868,0...868,6 MHz

Potencia de salida: 25 mW

Alcance: 1000...3000m (campo abierto / obstáculos)

Comunicación inalámbrica celular:

Bandas de telefonía móvil 4G: Banda 3 (1800 MHz), Banda 7 (2600 MHz)

Datos eléctricos:

Batería: LiPo 3.7V, 3500/6000 mAh

Panel Solar: 1.5/2.5W, 6V

Consumo máximo: 600 mA @3.7V

Consumo medio: 5 mA @3.7V



xFarm Support

- ✉ Email: info@xfarm.ag
- 📞 Tel IT: +39 0142 276 433
- 📞 Tel ES: +34 9100 32 651
- ❓ Live chat in app

DOWNLOAD XFARM APP



SOCIAL

